

KOMBINERET BETONPUMPE OG TVANGSBLANDER

CM 20 COM F
CM 50 COM F



- Enkel konstruktion og design giver en høj driftssikkerhed.
- Tvangsblenderen giver en perfekt blanding uafhængigt af materiale.
- Let udskiftning af transportskrue/monopumpe gør at COM F kan benyttes til fx : pudsning, fugning, eller transport af våde materialer.
- Frekvensomformer for variabel hastighed på udpumpningen
- Let at flytte
- 3 modeller med forskellig kapacitet

TEKNISKE DATA

Max kapacitet (l/min)
Max tryk (Mpa)
Max kornstørrelse (mm)
Max transportlængde (m)
Energiforbrug (kW)
Spænding (V)
Vægt (kg)
Volum mixer

CM 20 COM F CM 50 COM F

20	50
3,5	3,5
4	6
40	40
3+1,5	5,5+2,2
400	400
305	375
65	100

AGENT I SKANDINAVIEN:

beton-apoteket

Beton-apoteket ApS
Hørskættæn 10
DK-2630 Taastrup
Danmark
Tlf. +45 3634 1900
www.beton-apoteket.dk

Ekstraudstyr

standard ekstraudstyr består af:

- mørtelslange - 10 m (afhængig af model)
- sprøjtelslange, injektionslange (alternativ)
- luftslange - 10 m (afhængig af model)
- rensebold
- trykmåler
- (fjernbetjening - model C-8 COM-F)




CM 20

3 kW pumpemotor, 1,5 kW Tvangsblanderomotor

Integreret mikser • teoretisk volumen

Hver materialetype opfører sig forskelligt, når det blandes (fx viskositet og bølge af materiale der dannes foran mikserblade, osv.)

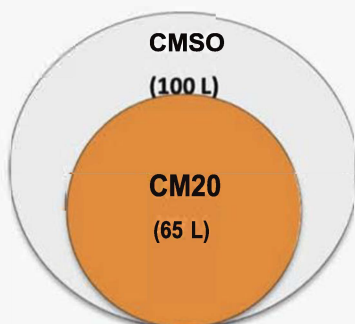

STANDARD/DUO/COM-V/COM-F

CM50

5,5 kW pumpemotor, 2,2 kW tvangsblanderomotor

Maksimal ydelse og driftstryk

Maksimal ydelse/tryk afhænger af STATOR / ROTOR-systemet, der anvendes i maskinen

